



**TECE-FLEX IS VERKRIJGBAAR BIJ CM STAAL IN WATERINGEN.
GROOTHANDEL IN STAAL, ALUMINIUM, RVS EN
NON-FERRO-MATERIALEN.**

Vraag het complete digitale leveringsprogramma en de prijslijst van TECE-flex bij ons op, inclusief het overzicht van alle fittingen. De documentatie en prijslijst is ook te downloaden vanaf onze website www.cmstaal.nl

CM Staal
Dorpskade 37
2291 HN Wateringen

T 0174 29 69 40
F 0174 29 73 44
E verkoop@cmstaal.nl
I www.cmstaal.nl



TECE-FLEX

**Het universele
installatiesysteem
voor sanitair,
verwarming, gas
en perslucht
zonder O-ring
Eén fittingassortiment
voor alle buistypen**

WWW.CMSTAAL.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR BIJ CM STAAL



TECEFLEX IS EEN UNIVERSEEL LEIDINGSYSTEEM VOOR TAPWATER, CV, VLOER- EN WANDVERWARMING, BETONKERNACTIVERING EN PERSLUCHT T/M 63 MM

Unieke en universeel toepasbare buizen, die de beste eigenschappen van metaal en kunststof combineren. Flexibel en toch vormvast. De verbindingen zijn axial te persen zonder de riskante O-ring. De werkwijze is eenvoudig: de buis optrompen, de fitting inschuiven en de drukhuls om de verbinding persen. Met de hand of machinaal. Eenvoudig, snel en gegarandeerd dicht!

TECEFLEX

- ◆ Aluplex- en sanitairbuis leverbaar in 14, 16, 20, 25, 32, 40, 50 en zelfs 63 mm.
- ◆ 100% diffusiedicht: voorkomt sludge door zuurstoftoetreding in cv-installaties.
- ◆ Corrosiebestendig en goed bestand tegen hoge drukken en temperaturen.
- ◆ Geen kalkafzetting in drinkwaterinstallaties
- ◆ In zicht te monteren dankzij witte deklaag
- ◆ Lineaire uitzetting zoals bij metalen buizen
- ◆ Ook voor grijswater leverbaar in de mintkleur RAL-6027
- ◆ Voor perslucht TÜV gecertificeerd

TECEFLEX-GAS

- ◆ Voor binneninstallaties na de meter tot 100 mbar.
- ◆ Leverbaar in 16 t/m 63 mm.
- ◆ Deklaag in onderscheidende kleur geel.
- ◆ DVGW en KIWA gecertificeerd.



EÉN COMPLEET FITTINGASSORTIMENT VOOR ALLE LEIDINGTYPEN, OOK DIE VAN GAS!

Vereenvoudigt de montage, verwisseling van delen wordt voorkomen en er is bedeutend minder voorraad nodig. U grijpt nooit mis en werkt veilig. Voordelen die besparen op kosten.

FLEXIBEL TE VERWERKEN


De buis laat zich makkelijk buigen, t/m 25 mm met de hand, groter met een hydraulische buigtang. Na buiging behoudt de buis zijn vorm in elke bedrijfstoestand.

OOK GESCHIKT VOOR PERSLUCHT

TECEflex is een prima alternatief voor het dure en diefstalgevoelige koper. De leidingen zijn corrosiebestendig. In de verbindingen zitten geen O-ringen, zodat de olie in de perslucht geen nadelige invloed heeft.

MANTELBUIZEN BESPAREN ENERGIE

In een onderzoek van TNO is uitgewezen, dat mantelbuizen de warmteverliezen met 65% verminderen. Ook de oppervlaktetemperatuur van de vloer wordt lager.

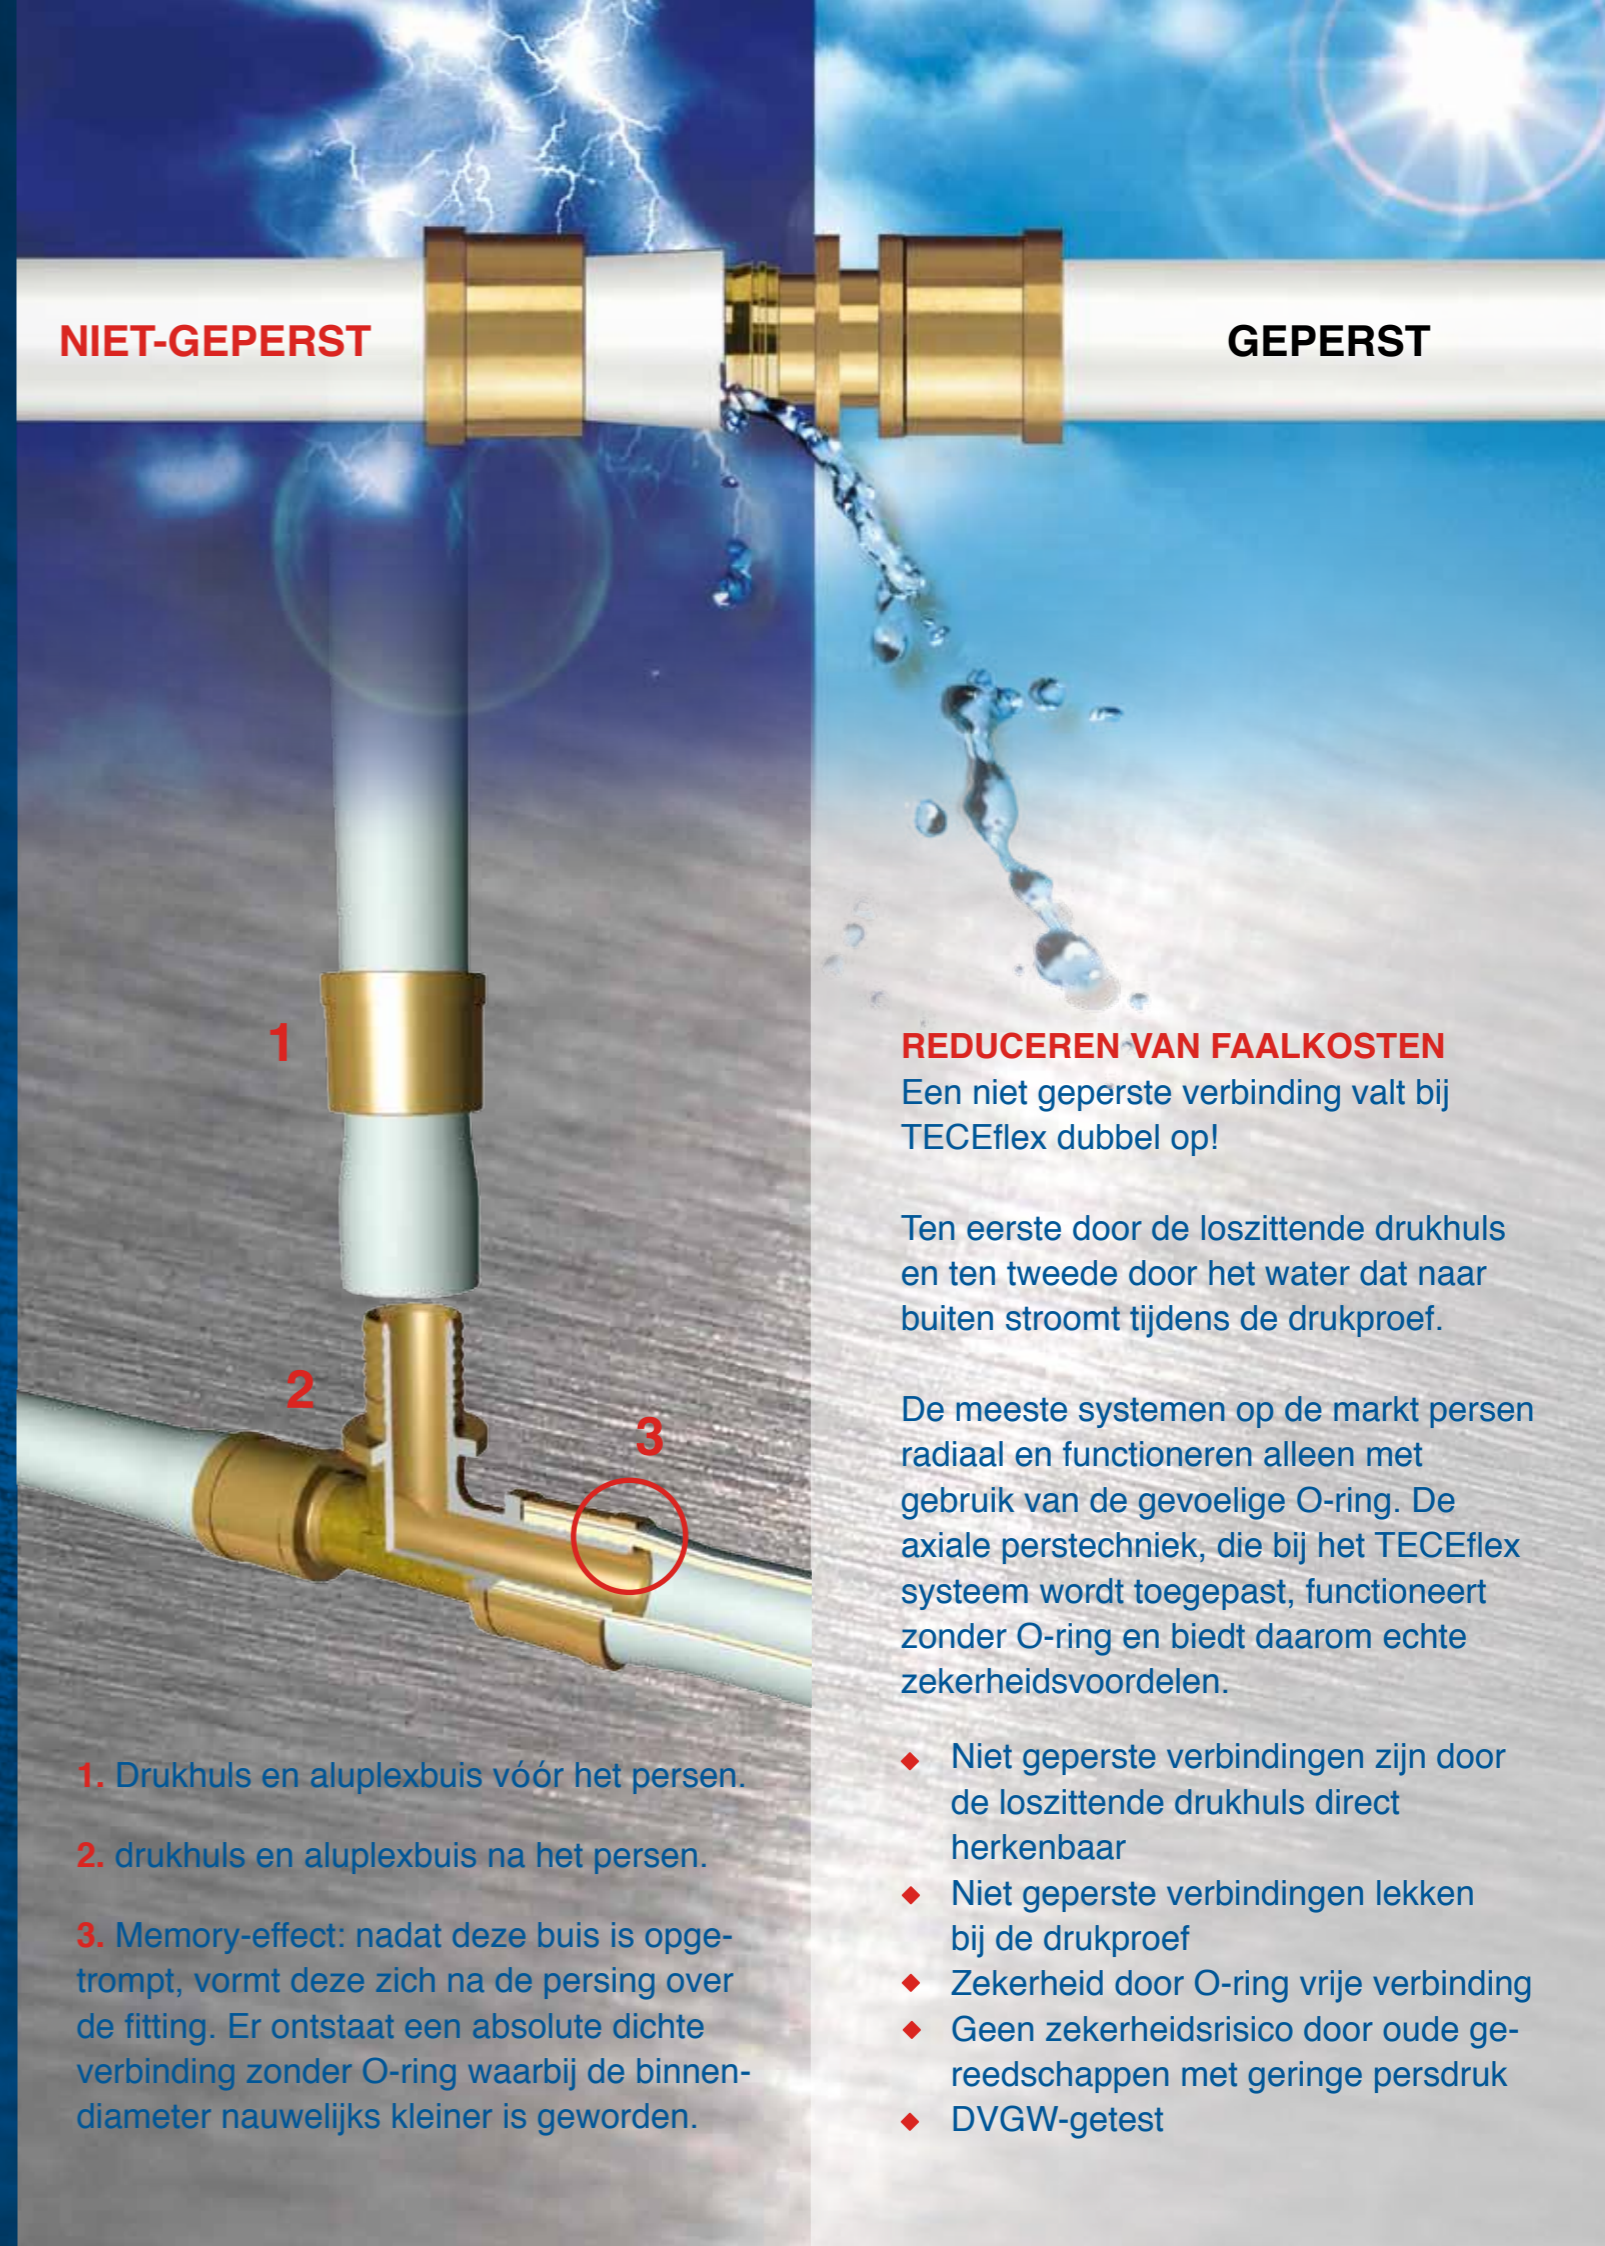

NIET-GEPERST

GEPERST

REDUCEREN VAN FAALKOSTEN

Een niet geperste verbinding valt bij TECEflex dubbel op!

Ten eerste door de loszittende drukhuls en ten tweede door het water dat naar buiten stroomt tijdens de drukproef.

De meeste systemen op de markt persen radiaal en functioneren alleen met gebruik van de gevoelige O-ring. De axiale perstechniek, die bij het TECEflex systeem wordt toegepast, functioneert zonder O-ring en biedt daarom echte zekerheidsvoordelen.

1. Drukhuls en aluplexbuis vóór het persen.
2. drukhuls en aluplexbuis na het persen.
3. Memory-effect: nadat deze buis is opgetrompt, vormt deze zich na de persing over de fitting. Er ontstaat een absolute dichte verbinding zonder O-ring waarbij de binnendiameter nauwelijks kleiner is geworden.

- ◆ Niet geperste verbindingen zijn door de loszittende drukhuls direct herkenbaar
- ◆ Niet geperste verbindingen lekken bij de drukproef
- ◆ Zekerheid door O-ring vrije verbinding
- ◆ Geen zekerheidsrisico door oude gereedschappen met geringe persdruk
- ◆ DVGW-getest